

# SHERPA

## 200



De SHERPA 200 kniklader is een compacte en krachtige mini-loader. De sterke Kubota diesel krachtbron zorgt voor kracht als dat nodig is. Hierdoor is de SHERPA 200 een populaire keuze voor professionals in de wegenbouw en voor hoveniers met grotere projecten.

## Technische gegevens SHERPA 200



### Motor:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Fabrikant:                 | Kubota       |
| Type:                      | D1105        |
| Vermogen (kW/pk):          | 18.7/25.4    |
| Max. Toerental (rpm):      | 3000         |
| Afgesteld toerental (rpm): | 3000         |
| Aantal cilinders:          | 3            |
| Koeling:                   | Watergekoeld |
| Brandstof:                 | Diesel       |
| Brandstoftankinhoud (l):   | 38           |

### Aandrijving:

Hydrostatisch d.m.v. 4 hydraulische wielmotoren

### Snelheid (km/h):

0-19 (traploos)

### Vermogensgegevens:

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Opbrekkkracht (kg):       | 1336   |
| Duw- trekkracht (kg):     | 970    |
| Rijhydrauliek (l/bar):    | 84/400 |
| Werkhydrauliek (l/bar):   | 42/190 |
| Hydrauliektankinhoud (l): | 38     |

### Banden:

|            |                |
|------------|----------------|
| Standaard: | 24x13.00-12NHS |
| Breed:     | n.v.t.         |
| Smal:      | n.v.t.         |

### Remmen:

|              |  |
|--------------|--|
| Bedrijfsrem: | Hydrostatisch op 4 wielen                |
| Parkeerrem:  | Hydraulisch/mechanisch op 2 achterwielen |

### Besturing:

|                |               |
|----------------|---------------|
| Type:          | knikbesturing |
| Stuurhoek (°): | 45            |

### Pendelgewricht:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Pendelhoek (°): | 6 |
|-----------------|---|

### Elektrisch systeem:

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Spanning (V):         | 12 |
| Accu-capaciteit (Ah): | 44 |

### Afmeting (L mm x B mm x H mm, zonder bak):

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Standaard: | 2405 x 1210 x 2330 |
| Breed:     | n.v.t.             |
| Smal:      | n.v.t.             |

### Gewicht rijklaar (kg):

1200 (exclusief contraballast)

### Kiplasten (kg)\*:

Palletvorken last laag (70% van de kiplast)




|   |     |
|---|-----|
| A | 989 |
| B | 616 |
| C | 379 |

Bak last laag (50% van de kiplast)




G 440

Palletvorken last hoog (70% van de kiplast)

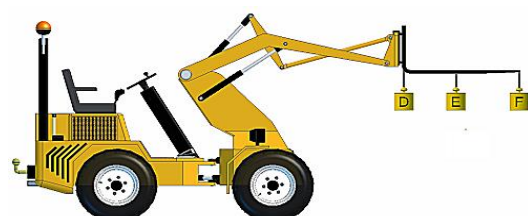

|   |     |
|---|-----|
| D | 584 |
| E | 420 |
| F | 286 |

Bak last hoog (50% van de kiplast)

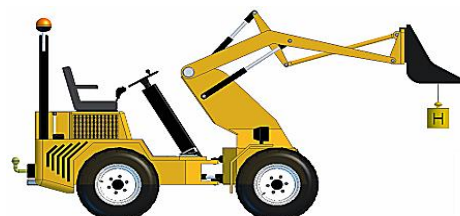

H 300

\* (exclusief machinist)